

Montering linen




Vær nøye med monteringen av linen – det er viktig for sikkerheten!



Se også film for montering og stramming av linen på www.rampline.no/montering

Rampe 1 har et linefeste og en styrespalte som linen skal tres gjennom. **Rampe 2** har feste for hengelås, skralle og en styrespalte.

Utstyr som kreves: tapetkniv

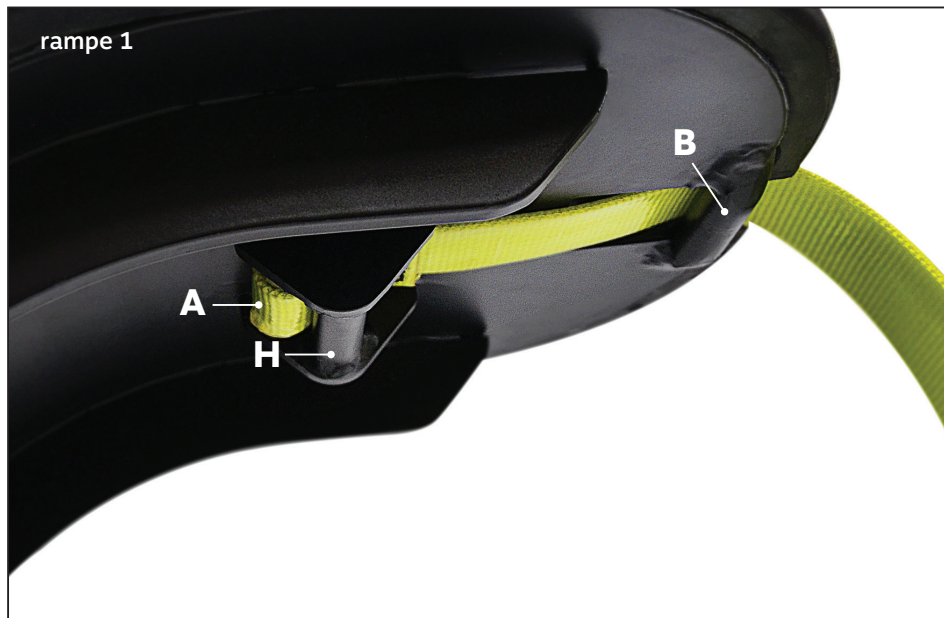

Slik monteres linen:

- 1 Tre linen i **rampe 1** gjennom linefestet slik bildet viser. Integreert endebolt (A) skal stoppe linefestet (H). Linen skal videre **gjennom** styrespalten (B).




- 2 Tre linen i **rampe 2** som vist på bildet over. Linen skal **gjennom** styrespalten (B)
- 3 Fest linen ved å holde stramt i jekkearmen (C) med én hånd og jekk linen med jekkearmen inn en halv runde slik pilen viser.





Linjen skal alltid være stram og må etterstrammes jevnlig. Det kreves ekstra stramming de 3 første ukene etter montering.

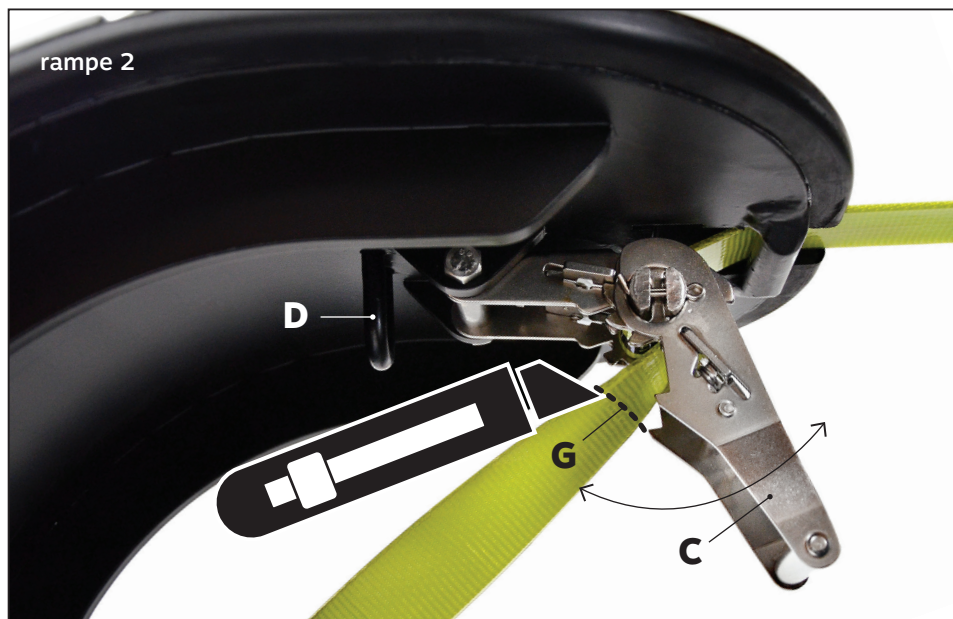

- ④ Kapp av (G) overskytende line 1-2 cm fra skralen.
- ⑤ Stram linjen ved å ta jekkearmen (C) frem og tilbake.
- ⑥ Belast linjen ved at to personer sitter på den og gynger med mest mulig vekt – for deretter å stramme den igjen. Gjenta dette 3 ganger. **Linjen skal være stram!**
- ⑦ Feste hengelåsen til jekkearmen (C) slik:
Fest hengelåsen i hengelås-festet (D), skyv inn jekkearmen (C) inn slik pilen viser og fest denne inn i hengelåsen.
Lås med kode. Linjen er nå klar til å brukes!

Slik frigjøres linjen:

Frigjør linjen ved å dra ned låsehendelen (J) (ligger på skralens underside) og trekk ut jekkearmen ved å dra den til deg helt til den løsner med et lite smell.

Frigjøring av linjen gjøres dersom linjen skal demonteres, eller for å frigjøre plass på skralen (skralen overfylles med line når den strammes flere ganger).